


C/ BTipi Otomatik Sigorta


Nötr Kesmeli

C/BTipi Otomatik Sigorta			Nötr Kesmeli		
Tip	E 103 EB 103	E 303 EB 303	E 203 EB 203	E 113 EB 113	E 313 EB 313
Kutup Sayısı	1P	3P	2P	1P+N	3P+N
Akım (A)	2,3,6,10,16,20, 25,32,40,50,63, 80,100 A	2,6,10,16,20, 25,32,40,50,63, 80,100 A	2,6,10,16,20, 25,32,40,50,63, 80,100 A	2,6,10,16,20, 25,32,40,50,63, 80,100 A	2,6,10,16,20, 25,32,40,50,63, 80,100 A
Kesme Kap (kA)	3 kA	3 kA	3 kA	3 kA	3 kA
Kullanım Ömrü	10 (0n) Yıl	10 (0n) Yıl	10 (0n) Yıl	10 (0n) Yıl	10 (0n) Yıl

Montaj Şeması

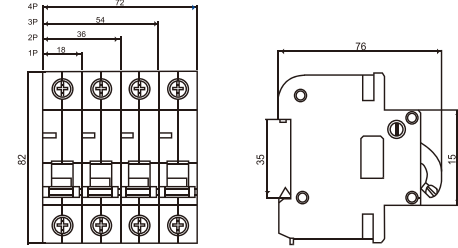

Baęlantı Şeması

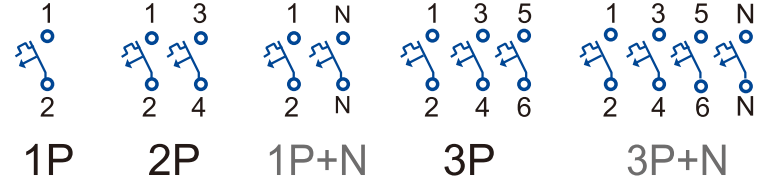

"3A TSE kapsamlı dıřındır"
Kullanım Ömrü

C/B Tipi Otomatik Sigorta 3kA

RoHS
2002/95/EC



EEE Yönetmenliğine Uygunudur

Dikkat!

TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ !

1-) Islak elle temas etmeyiniz.

2-) Çalışmaya başlamadan önce, cihazı gerilimsiz, bırakacak şekilde enerjiyi kesiniz, şebeke şalterlerini indiriniz.

Cihazın Kurulum ve Çalışmasında Dikkat Edilecek Unsurlar

1- Kullanılacak ürüne ait teknik değerler ürün üzerinde bulunmakta olup, bu değerler dikkate alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.
2- Mekanik montajı; Ürünün montajı ve demontajı montaj şemasında gösterilmiş olup, yaylı mandalla ile kolaylıkla yapılabilir.

(UYARI : CİHAZ GERİLİM ALTINDA İKEN MONTAJ VE DEMONTAJ YAPILMAMALIDIR.)

Elektrik montajı; Kullanılacak olan gerilim 220/415V AC ve 50 HZ. olmalıdır. Cihazı bağlantı şemasına baęlı kalarak yapınız.
3- Montajdan sonra bağlantıların sıkı olduęunu kontrol edin.
4- Taşıma ve nakliye esnasında sert çarpmalara maruz bırakmayınız.
5- Yanıcı, patlayıcı, tozlu ortamlardan uzak yere montaj ediniz, rutubet ve yağıştan koruyunuz.
6- Şemasına ve talimata uygun baęlandıęı halde çalışmayan cihazlar için Yetkili Servisi-mizle görüşünüz.

Öneriler ve Uyarılar

1- Montaj ve devreye alma mutlaka ehliyetli kişiler tarafından amacına uygun olarak yapılmalıdır.

2- Çalışmakta olan ürünlerin deęişimi veya devreden çıkartılması mutlaka enerji kesilerek yapılmalıdır.
3- Nihai tüketici tarafından hiçbir şekilde müdahale, bakım, onarım, temizlik vb. benzeri işlemler yapılamaz.
4- Cihazların 6 ayda bir kurma kolunu açıp kapatarak, devreyi kesip kemediğini kontrol edilmelidir. Bunun dışında periyodik bir bakımı yoktur.
5- Cihazların olası devreye girmemesi veya enerji kesmesi ve hiçbir şekilde devreye alınamaması halinde, yetkili servislerimizle görüşünüz.
6- Cihazlarımız TSE ve CE belgeli ve RoHS'a uygun üretilmekte olup cihazın kullanım ömrü bittikten sonra geri dönüşümü olmadığı için çöpe atmayınız.
7- Garanti süresi normal şartlar altında 2 (İki) yıldır. Garanti süresi içinde meydana çıkan üretim hatalarında ürün ücretsiz olarak NORA AŞ. tarafından deęiştirilir.
8- Gerekli şekilde yapılmayan montaj, kullanım, nakliye, sevkiyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalardan NORA AŞ. sorumlu deęildir.
9- Güç ve Akım kapasitesi uygun seçilmediğinden çıkacak hasar ve / veya problemlerden NORA AŞ. sorumlu deęildir.

NORA NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

İTHALATÇI :
NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KOZYATAĞI MAHALLESİ KAYA SULTAN SOKAK No:A83 K:7 D:8
34742 KADIKÖY - İSTANBUL- TÜRKİYE
Tel : +90 216 410 3281 (pbx) Fax : +90 216 410 3287
nora@nora.com.tr
www.nora.com.tr

Üretici:
WENZHOU KORLEN ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.
NO:258 WEI ERSHI ROAD, YUEQING ECONOMIC
& DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG CHINA