




C/B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA/10kA

► Kullanma Kılavuzu


C / B Tipi Otomatik Sigorta, 6 kA			
Tip	E 106 EB 106	E 306 EB 306	E 206 EB 206
Kutup Sayısı	1P	3P	2P
Akım (A)	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A
Kesme Kap. (kA)	6 kA	6 kA	6 kA
Kullanım Ömrü	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl

C / B Tipi Otomatik Sigorta, 10 kA			Nötr Kesmeli		
Tip	E 1010 EB 1010	E 3010 EB 3010	E 2010 EB 2010	E 1110 EB 1110	E 3110 EB 3110
Kutup Sayısı	1P	3P	2P	1P+N	3P+N
Akım (A)	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A	6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 A
Kesme Kap. (kA)	10 kA				
Kullanım Ömrü	10 (On) Yıl				

Montaj Şeması

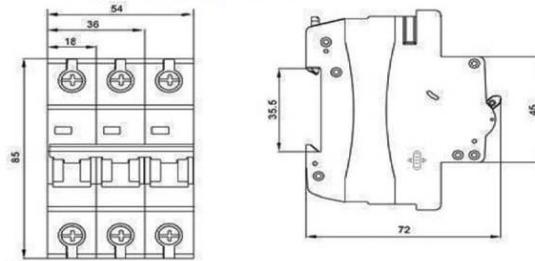

Bağlantı Şeması

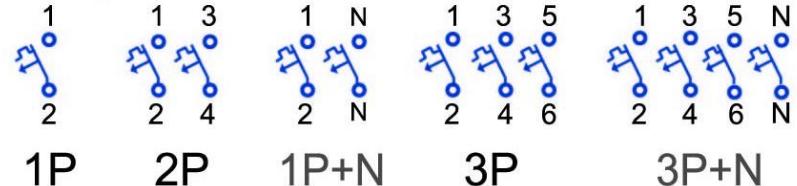

C/B Tipi Otomatik Sigorta 6kA/10kA

RoHS
2002/95/EC



Dikkat!

TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ !

1-) Islak elle temas etmeyiniz.

2-) Çalışmaya başlamadan önce, cihazı gerilimsiz, bırakacak şekilde enerjiyi kesiniz, şebeke şalterlerini indiriniz.

EEE Yönetmenliğine Uygundur

Cihazın Kurulum ve Çalışmasında Dikkat Edilecek Unsurlar

- 1- Kullanılacak ürüne ait teknik değerler ürün üzerinde bulunmakta olup, bu değerler dikkate alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.
- 2- Mekanik montaj; Ürünün montajı ve demontajı montaj şemasında gösterilmiş olup, yaylı mandalla ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

(UYARI : CİHAZ GERİLİM ALTINDA İKEN MONTAJ VE DEMONTAJ YAPILMAMA-LİDIR.)

- Elektrik montajı;
Kullanılacak olan gerilim 220/415V AC ve 50 Hz. olmalıdır. Cihazı bağlantı şemasına bağlı kalarak yapınız.
3- Montajdan sonra bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
4- Taşıma ve nakliye esnasında sert çarpmalarla maruz bırakmayın.
5- Yanıcı, patlayıcı, tozlu ortamlardan uzak yere montaj ediniz, rutubet ve yağıtan koruyunuz.
6- Şemasına ve talimatya uygun bağlandığı halde çalışmayan cihazlar için Yetkili Servisi-mizle görüşünüz.

Öneriler ve Uyarılar

- 1- Montaj ve devreye alma mutlaka ehliyetli kişiler tarafından amacına uygun olarak yapılmalıdır.

2- Çalışmakta olan ürünlerin değişimi veya devreden çıkartılması mutlaka enerji kesilerek yapılmalıdır.

3- Nihai tüketici tarafından hiçbir şekilde müdahale, bakım, onarım, temizlik vb. benzeri işlemler yapılamaz.

4-Cihazların 6 ayda bir kurma kolunu açıp pataporak, devreyi kesip kemediğini kontrol edilmelidir. Bunun dışında periyodik bir bakımı yoktur.

5-Cihazların olası devreye girmemesi veya enerji kesmesi ve hiçbir şekilde devreye alınamaması halinde, yetkili servislerimizle görüşünüz.

6- Cihazlarımız TSE ve CE belgeli ve RoHS'ye uygun üretilmekte olup cihazın kullanım ömrü bittikten sonra geri dönüşümü olmadığı için çöpe atmayınız.

7- Garanti süresi normal şartlar altında 2 (iki) yıldır. Garanti süresi içinde meydana çıkan üretimi hatalarında ürün ücretsiz olarak NORA AŞ. tarafından değiştirilir.

8- Gerekli şekilde yapılmayan montaj, kullanım, nakliye, sevkıyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalarдан NORA AŞ. sorumlu değildir.

9- Güç ve Akım kapasitesi uygun segilmeden引起的 hasar ve / veya problemlerden NORA AŞ. sorumlu değildir.

NORA NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

İthalatçı:

NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İNÖNÜ CAD. SÜMER SK. ZİTAŞ İŞ MERKEZİ C-1 BLOK, DAİRE: 9 KOZYATAĞI-KADIKÖY-İSTANBUL TEL: 0216. 410 32 81 (pbx) FAX: 0216. 410 32 87 nora@nora.com.tr www.nora.com.tr

Üretici:

WENZHOU KORLEN ELEKTRIC APPLIANCES CO. LTD NO.7 ROAD BRANCH, YUEQING ECONOMIC AND DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG, CHINA